

S 200A

S **SICE**
AUTOMOTIVE EQUIPMENT



Smontagomme Superautomatico "leverless"



- Nuova torretta LL
- Nuovo platorello
- Premitalлоне
- Stallonatura dinamica
- Sollevatore (a richiesta)
- Consolle comandi
- Ingombri-footprint

S 200A con sollevatore ruota (optional)

Per cerchi fino a 30" con nuovo sistema lever-Less

Smontagomme con **sistema Lever-less evoluto** per ruote vetture, SUV e veicoli commerciali **fino a 30"** e **NUOVO bloccaggio ruota** a platello più performante grazie al bloccaggio rapido ad azionamento pneumatico.

La **nuova torretta Lever-less** permette maggiori performance e azzera i rischi di danni ai cerchi o ai pneumatici grazie alla combinazione dei differenti materiali che la compongono.

Il **sollevatore** (versione TOP o a richiesta) è sempre più richiesto da chi desidera poter lavorare in ergonomia e senza fatica. Grazie alla sua posizione frontale, agevola le operazioni di caricamento e scarico rimanendo comodamente nella zona di comando.



NUOVO LEVER-LESS

NEW





Questa **nuova torretta Lever-Less** nasce dall'esperienza Sice per salvaguardare il lavoro quotidiano su cerchi esteticamente sempre più belli e pneumatici sempre più tenaci. Grazie all'intuito di utilizzare differenti tecnologie, è nata una **nuova versione di Lever-Less** che unisce la praticità del corpo, prodotto in plastica tecnologica, alla tenacia dell'acciaio in una nuova veste.

Il corpo in plastica permette di dimenticarsi di sostituire le protezioni plastiche usate sulle altre soluzioni e un eventuale contatto tra torretta e cerchio non produrrà graffi.

Il nuovo sistema di smontaggio in acciaio prevede il sistema di **aggancio a molla** (S1000 - Brevettato) ed un **corpo allungato** per agevolare la "cattura" di qualsiasi tallone. L'ala sul corpo torretta

completa questa **geniale Lever-less** agevolando il montaggio degli pneumatici.

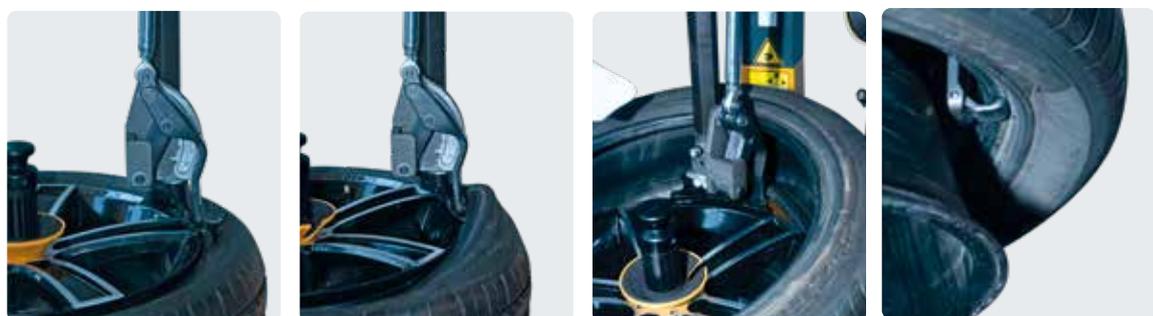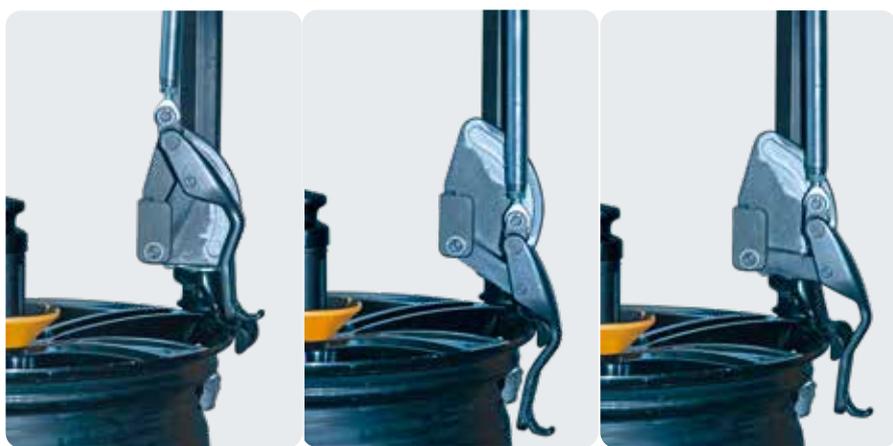

NUOVO PLATORELLO

NEW

NUOVO platorello a bloccaggio rapido pneumatico, consente un bloccaggio ruota preciso e veloce.

Stop alla fatica nel bloccare le ruote.

Grazie al comando a pedale, la ruota sarà **subito pronta per lo smontaggio**. La rotazione della ruota è gestita da un motoinverter a 2 velocità.


Grande novità le due posizioni di lavoro del platorello che permettono di lavorare comodamente su qualsiasi tipologia di ruota.



PREMITALLONE



Premitallone, di serie, è **utilissimo con i pneumatici più impegnativi**, durante le fasi di smontaggio e montaggio. Rimane sempre a portata di mano grazie al sistema di ritenuta che lo vincola al braccio automatico ad apertura laterale.

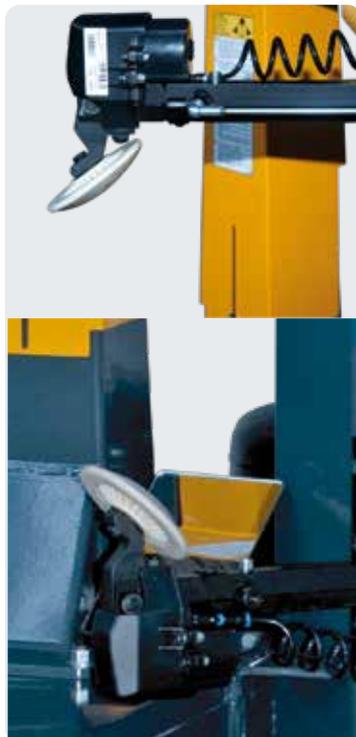

STALLONATURA DINAMICA

Doppio stallonatore a penetrazione controllata.

Dispositivo di stallonatura dinamica con doppio disco stallonatore speculare. Il posizionamento radiale dei dischi è facilitato da un automatismo in grado di evitare ogni posizionamento manuale dell'operatore.

Penetrazione controllata (Patented)

Precisione, rapidità e ripetitività sono garantiti dal sistema di stallonatura brevettato e dalla perfetta specularità tra i due dischi.

Procedura rapida smontaggio secondo tallone resa possibile da **movimento disco brevettato**, particolarmente indicata con fianchi duri.


CONSOLLE COMANDI E PEDALIERA




Console comandi multifunzione che racchiude tutti i comandi di lavoro. Ideale per la stallonatura dinamica e per la possibilità di fare il match mounting tra pneumatico e cerchio, grazie ai due dischi a doppio comando. La pedaliera laterale ha un ingombro minimo ed efficienza operativa. Ora con il pedale aggiunto per il bloccaggio ruota.

Grazie a soluzioni tecniche adottate, l'ingombro dell'S 200A è veramente contenuto.

Tutti i comandi sono raggiungibili comodamente rimanendo in posizione di lavoro.

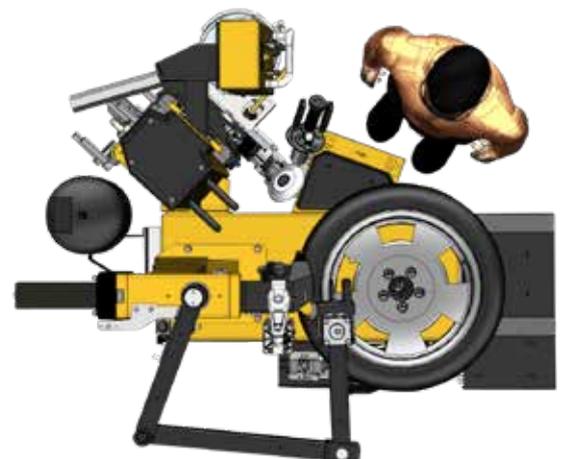


ACCESSORI DI SERIE

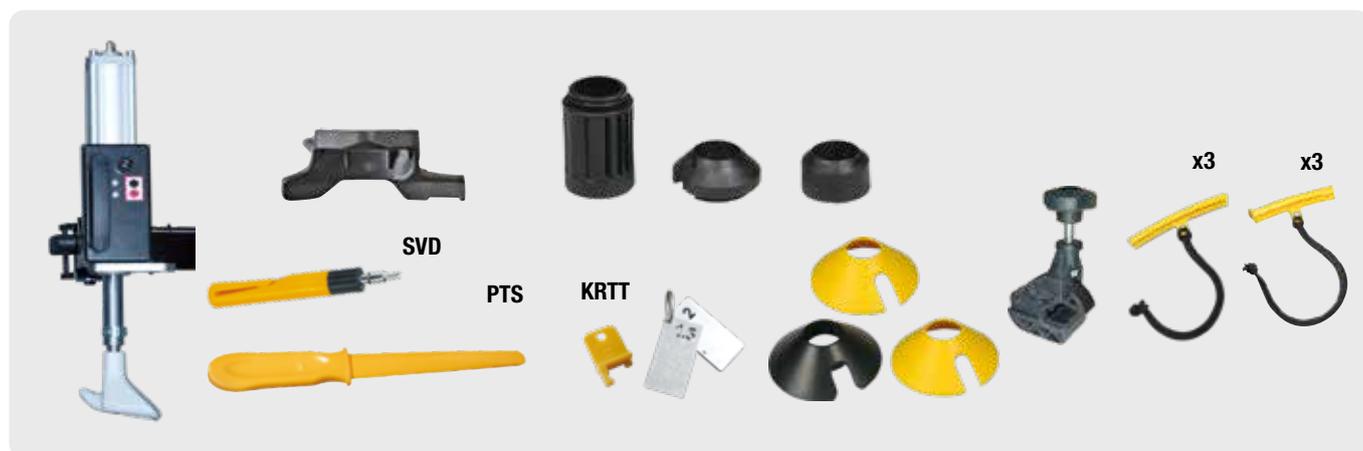

ACCESSORI CONSIGLIATI



8-11100415
Sollevatore frontale.



8-11100460
Kit cerchi furgone.



8-11100416
Dispositivo gonfiaggio tubeless a getto d'aria per intallonatura ruote.




8-11100039
Kit per cerchi a canale rovescio.

Per gli altri accessori consultare l'apposito catalogo

DATI TECNICI

Alimentazione	230V - 1Ph - 50/60Hz Motoinverter
Capacità di bloccaggio	12" ÷ 30"
Diametro max. ruota	1143 mm (45")
Larghezza max. ruota	381 mm (15")
Peso macchina	490 kg
Altezza macchina	2135 mm (84")
Larghezza macchina	1650 mm (65")
Profondità	1620 mm (66") con sollevatore 1400 mm (55") senza sollevatore

DIMENSIONI

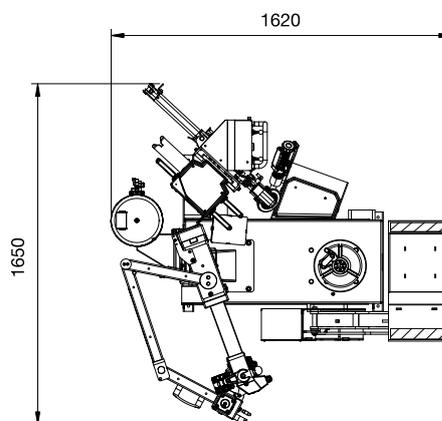

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.