

S 41E MAXI



Per auto, SUV e veicoli commerciali leggeri con pneumatici fino a 27".

Smontagomme vettura con braccio a bandiera e movimento laterale

Nuovo palo verticale a sezione circolare per fornire più precisione e minori flessioni

Bloccaggio meccanico e regolazione verticale del braccio di montaggio

Autocentrante a 4 griffe con due cilindri di bloccaggio pneumatici, rotazione oraria e antioraria del piatto mediante **Motoinverter a 2 velocità**

Regolatore di pressione con filtro e lubrificatore

Serbatoio d'aria posteriore per intallonatura rapida a getto d'aria (norme CE)


Dotato di:

- Alimentazione elettrica monofase con moto-inverter
- Limitatore pressione gonfiaggio (norme CE)
- **GP**: dispositivo gonfiaggio rapido pneumatici tubeless con comando a pedale (blast inflation system)





ACCESSORI IN DOTAZIONE

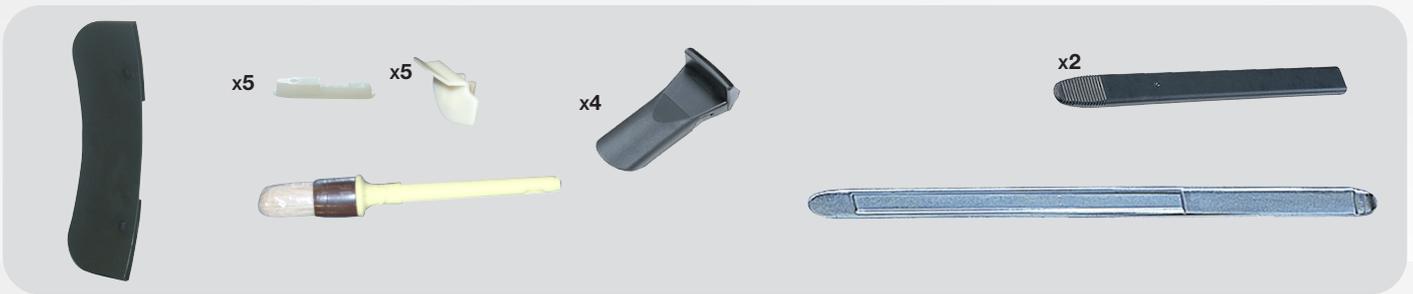

ACCESSORI CONSIGLIATI



BPL 8-11120032
Helper SX



SR80 8-11400168
Sollevatore pneumatico, capacità sollevamento 80 Kg.



PTR 8-11400290
Premitalloni a rulli



TPA-W 8-11400329
Torretta in plastica



BPC 801435685
Pinza premitallone in plastica



AR24 8-11100041
Set di 4 adattatori per aumentare la capacità di bloccaggio esterna di 4"



ARM 8-11100036
Set di 4 adattatori per ruote moto



AR69 8-11100042
Set di 4 adattatori per ridurre la capacità di bloccaggio esterna di 4"

DATI TECNICI

DIMENSIONI

Capacità di bloccaggio interno	14" ÷ 27"
Capacità di bloccaggio esterno	12" ÷ 24"
Diametro max. ruota	1280 mm
Larghezza massima ruota	360 mm
Pressione di esercizio	10 bar
Alimentazione	230V / 1Ph / 50-60Hz
Peso	256 kg



Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPSC000576_06/2023