

S 43 - S 43A



**Desmontadora de pneus
Automática para rodas
de carro com poste de
basculamento pneumático**



S 43A GP com PT250 (a pedido)

**Grande versatilidade graças a uma capacidade de
bloqueio das rodas até 24"**



S 43 - Versão com elevação da haste vertical facilitada por uma mola robusta

S 43



CARACTERÍSTICAS COMUNS

- Desmontadora de pneus automática **com poste vertical de basculamento pneumático**
- Bloqueio pneumático simultâneo** do braço horizontal e da haste vertical
- Autocentrante de quatro garras** com dois cilindros de bloqueio pneumáticos para **assegurar a centragem perfeita** do aro
- Rotação do prato autocentrante** através de **moto-inversor potente** de 2 velocidades
- Cilindro destalonador de dupla ação em aço inoxidável** de elevado desempenho (31kN)
- Válvula de segurança pneumática incorporada (conforme norma CE)
- Regulador de pressão com filtro de condensação e lubrificador
- Pedal removível** para uma manutenção fácil e rápida
- Disponível na versão **GP** com inflagem tubeless das garras

TAM-W (PADRÃO)


Torre de metal **TAM-W** (patenteada).
Lo design inovador da torre permite melhorar o seu desempenho, facilitando de modo significativo as operações de montagem e desmontagem do pneu.



- 1. Maior robustez**
- 2. Junta mais pronunciada** para manter o talão na melhor posição tanto durante a desmontagem quanto durante a montagem
- 3. Melhoramento da fase de montagem**

PATENTED

TPA-W (OPTIONAL)

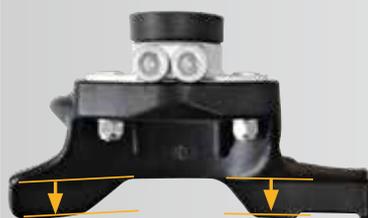

- Torre de plástico**
- 1. Maior estabilidade:** graças à sobreposição estendida com o aro, a torre TPA-W apresenta maior desempenho também com aros de raios salientes.


S 43A - Versão automática com elevação pneumática da haste vertical

S 43A



VERSÃO GP COM:

>dispositivo de inflagem rápida com comando de pedal

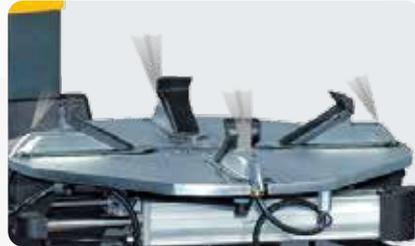

>reservatório de ar traseiro, conforme as normas CE, para o entalonamento rápido das rodas tubeless através de jato de ar pelas garras



>unidade de leitura da pressão com botão de desinflagem



ELEVADOR/PRESSIONADOR DE TALÃO

LEFT

PT 150E PT 250



RIGHT

PT 50 PT 230



CARACTERÍSTICAS PT


| Modelo | Funções | Bloqueio no centro | Braço rotativo com elevação automática | Braço inferior com disco elevador de talão | WDK ready |
|--------|---------|--------------------|--|--|-----------|
| PT150E | 4 | ✓ Manual | ✗ | ✓ | ✗ |
| PT250 | 4 | ✓ Automático | ✓ | ✓ | ✓ |
| PT50 | 3 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| PT230 | 3 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |

✓ SIM

✗ NÃO



ACESSÓRIOS DE SÉRIE

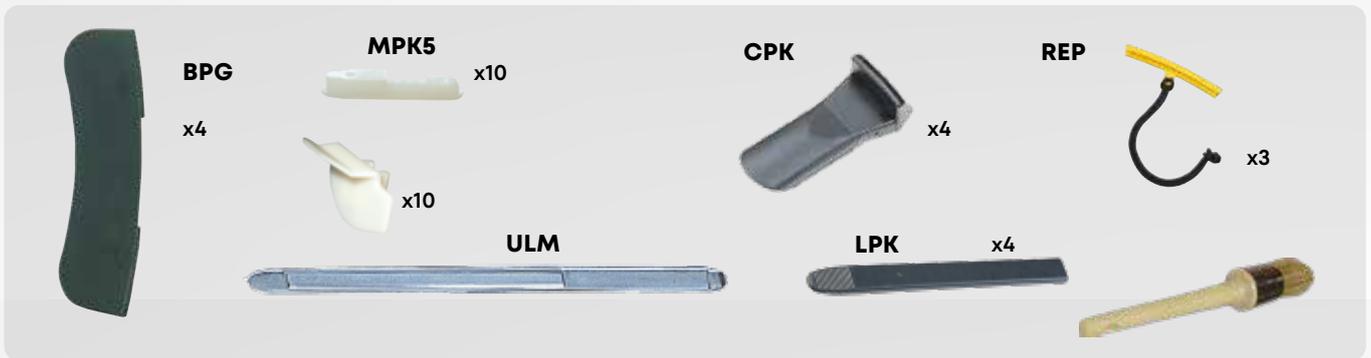

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



8-11400307 PO-ULGS
Porta-objetos com manômetro integrado e pedal de inflagem



8-11400240 GT40
Dispositivo de inflagem rápida de pneus tubeless



8-11400170 SR80
Elevador pneumático. Capacidade de elevação 80 kg.



8-11400254 WRK
kit upgrade WDK per ruote UHP e Run-flat



8-11400342 PGA/CE Asturo
Pistola de inflagem de 10 bar



8-11400276 AR46
Série de adaptadores para aumentar a capacidade de bloqueio externo de 4 7/16"

Per gli altri accessori consultare l'apposito catalogo

DADOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------|--|
| Alimentação | 230V - 1Ph - 50/60Hz Moto-inversor 2V |
| Capacidade de bloqueio interno | 14" ÷ 27" |
| Capacidade de bloqueio externo | 12" ÷ 24" |
| Diâmetro máx. da roda | 1100 mm (43") |
| Largura máx. da roda | 350 mm (14") |
| Abertura do destalonador | 45 ÷ 390 mm |
| Força do destalonador | 31 kN |
| Peso | 258 kg (GP 275 kg) |

DIMENSÕES



As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculativos, podem sofrer alterações sem aviso prévio.