

# S 43 - S 43A



**Smontagomme Automatico  
per ruote vettura con palo a  
ribaltamento pneumatico**



S 43A GP con PT250 (a richiesta)

**Grande versatilità grazie ad una capacità di  
bloccaggio ruote fino a 24"**

S 43 - Versione con sollevamento dell'asta verticale facilitato da una robusta molla

## S 43



### CARATTERISTICHE COMUNI

- Smontagomme automatico **con palo verticale a ribaltamento pneumatico**
- Bloccaggio pneumatico simultaneo** del braccio orizzontale e dell'asta verticale
- Autocentrante a quattro griffe** con due cilindri di bloccaggio pneumatici per **assicurare un centraggio perfetto** del cerchio
- Rotazione del piatto autocentrante** mediante **potente motoinverter** a 2 velocità
- Cilindro stallonatore a doppio effetto in acciaio inox** estremamente performante (31kN)
- Valvola di sicurezza pneumatica incorporata (a norma CE)
- Regolatore di pressione con filtro condensa e lubrificatore
- Pedaliera estraibile** per una manutenzione facile e veloce
- Disponibile in versione **GP** con gonfiaggio tubeless dalle griffe

## TAM-W (PADRÃO)


Torretta in metallo **TAM-W** (brevettata).  
Il design innovativo della torretta permette di migliorarne le prestazioni, facilitando in modo significativo le operazioni di montaggio e smontaggio del pneumatico.



- 1. Maggior robustezza**
- 2. Nocca più pronunciata** per mantenere il tallone nella miglior posizione sia durante lo smontaggio che durante il montaggio
- 3. Miglioramento della fase di montaggio**

**PATENTED**

## TPA-W (OPTIONAL)

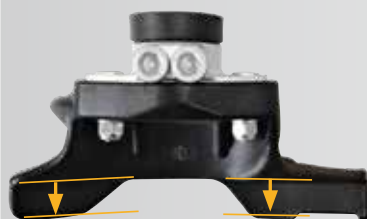

- Torretta in plastica**
- 1. Maggior stabilità:** grazie all'estesa sovrapposizione con il cerchio la torretta TPA-W è molto performante anche con cerchi a razze sporgenti.


S 43A - Versione automatica con sollevamento pneumatico dell'asta verticale

## S 43A



### VERSIONE GP DOTATO DI:

>dispositivo di gonfiaggio rapido con comando a pedale

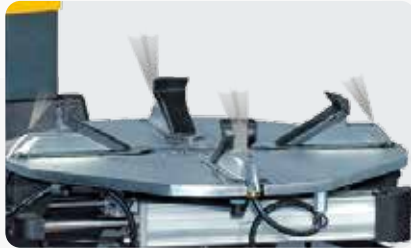

>serbatoio d'aria posteriore, a norme CE, per intallonatura rapida delle ruote tubeless mediante getto d'aria dalle griffe

>unità di lettura pressione con pulsante di sgonfiaggio



### ALZA/PREMI TALLONE

LEFT

**PT 150E PT 250**



RIGHT

**PT 50 PT 230**



### CARATTERISTICHE PT

Modello	Funzioni	Bloccaggio al centro	Braccio rotante con sollevamento automatico	Braccio inferiore con disco alza tallone	WDK ready
PT150E	4	✓ Manuale	✗	✓	✗
PT250	4	✓ Automatico	✓	✓	✓
PT50	3	✗	✗	✓	✗
PT230	3	✗	✗	✓	✓




SI



NO

## ACCESSORI DI SERIE

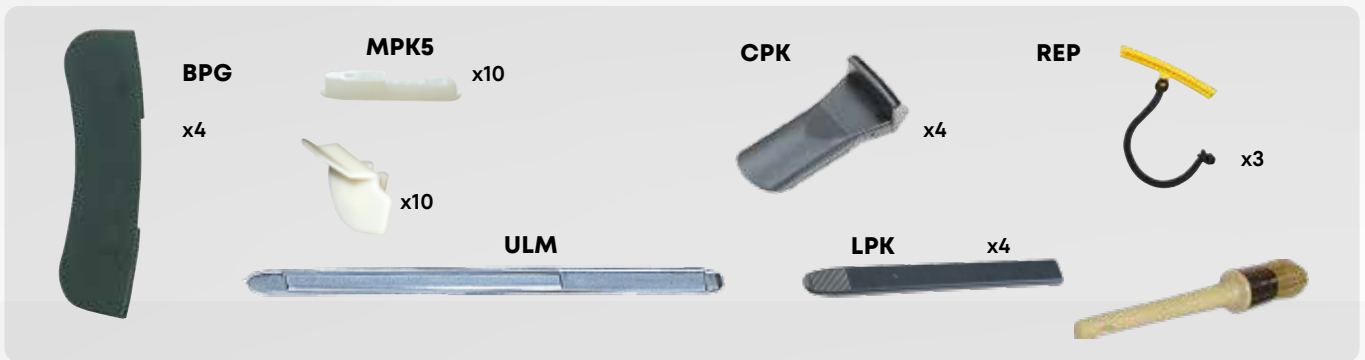

## ACCESSORI CONSIGLIATI



**8-11400307 PO-ULGS**  
Porta oggetti con manometro integrato e pedale gonfiaggio



**8-11400240 GT40**  
Dispositivo di gonfiaggio rapido pneumatici tubeless




**8-11400170 SR80**  
Sollevatore pneumatico. Capacità di sollevamento 80 kg.



**8-11400254 WRK**  
kit upgrade WDK per ruote UHP e Run-flat



**8-11400342 PGA/CE Asturo**  
Pistoletta di gonfiaggio 10 bar



**8-11400276 AR46**  
Serie di adattatori per aumentare la capacità di bloccaggio esterno di 4"/6"

Per gli altri accessori consultare l'apposito catalogo

## DATI TECNICI

Alimentazione	<b>230V - 1Ph - 50/60Hz Motoinverter 2V</b>
Capacità di bloccaggio interno	<b>14" ÷ 27"</b>
Capacità di bloccaggio esterno	<b>12" ÷ 24"</b>
Diametro max. ruota	<b>1100 mm (43")</b>
Larghezza max. ruota	<b>350 mm (14")</b>
Apertura stallonatore	<b>45 ÷ 390 mm</b>
Forza stallonatore	<b>31 kN</b>
Peso	<b>258 kg (GP 275 kg)</b>

## DIMENSIONI



Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.