

# S75X C - S75X

*Laser*



## Fortschrittliche semi-automatische Touchscreen-Radwuchtmaschine

Für Reifenservicezentren,  
Händler und Werkstätten  
mit mittleren bis hohen  
Arbeitsvolumen.

Erhältlich mit manueller  
Verriegelung (S75X) oder  
Pneulock-Automatikver-  
riegelung (S75X C) für  
schnellere Abläufe und  
kompromisslose Zen-  
trierpräzision.



## Maximale Effizienz!

### ALLGEMEINE MERKMALE

#### TOUCHSCREEN

Die grafische Benutzeroberfläche und die **Touchscreen-Technologie** vereinfachen und beschleunigen die Bedienung und die Auswahl der Arbeitsprogramme.



#### QUICK PROGRAM PRO

Intelligentes digitales Messgerät mit automatischer Erfassung von Durchmesser und Abstand. Dank der neuen **Quick Program Pro**-Funktion startet das Wuchtprogramm automatisch, wodurch jede manuelle Auswahl entfällt und die Nutzung schneller und intuitiver wird.

Beim Speichern führt das System den Bediener bei der Auswahl der inneren Radebenen.



#### AUTOMATIC POSITIONING & LED LIGHT

Am Ende des Laufs wird das Rad gebremst und automatisch in die Wuchtposition (RPA) gebracht.

**Integrierte LED-Beleuchtung:** Beleuchtet den Arbeitsbereich, um die Reinigung der Felge und das Aufbringen der Gewichte zu erleichtern.




#### LASER DOT

Drei Systeme zum Positionieren der Klebengewichte: extrem schnelle Platzierung mit dem LASER DOT-Zeiger, mit Gewichtshalteclip oder manuell auf 12 Uhr.

#### ES-7 SENSOR (optional)

Sonarsensor zur berührungsfreien automatischen Messung der Radbreite.



## TUTTI I PROGRAMMI PER IL PROFESSIONISTA



### WR WEIGHT REDUCTION EVO

Reduzieren Sie die Arbeitszeit um bis zu 20 % und den Einsatz von Gewichten um bis zu 30 %, mit sofortigen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen.


Dank der drei Bildschirmzähler können Sie die Einsparungen in Gewicht, Zeit und Geld in Echtzeit überwachen



**Mehr Effizienz, weniger Verschwendung, null Komplikationen**

### RUN-OUT SONAR UND BEST FIT (optional)

System zur Diagnose der radialen Unwucht des Rads, die Vibrationen verursacht, die nicht durch einfache Auswuchtung behoben werden können. Die Anwesenheit des Sonar-Sensors **RUN-OUT** aktiviert automatisch die neue Softwarefunktion **BESTFIT**, die auf dem Bildschirm den Punkt der größten Radunwucht anzeigt und vorschlägt, wie das Rad auf der Fahrzeugnabe montiert werden sollte, bevor die Bolzen angezogen werden, um Vibrationen bereits während der Montage am Fahrzeug zu eliminieren.

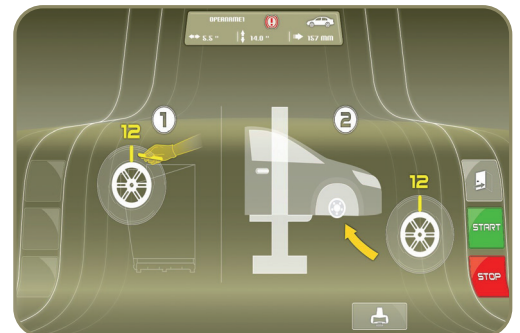

### SMART TYRE SET

Spezielles Diagnosetool für den Radsatz des Fahrzeugs. Sobald alle Räder gespeichert sind, schlägt der S75X Laser Touchscreen vor, wie sie am besten am Fahrzeug positioniert werden, um Komfort und Sicherheit zu optimieren

## LIEFERZUBEHÖR



Schräge Frontplatte  
Platzsparende  
Radabdeckung

USB-Anschluss  
LAN-Anschluss




# S75X C - S75X Laser



## WE NEXT


Der S75X ist für die digitale Plattform Nexion vorbereitet, das intelligente digitale Verbindungssystem zur Verwaltung von Werkstattausrüstungen.

## OPTIONALES ZUBEHÖR

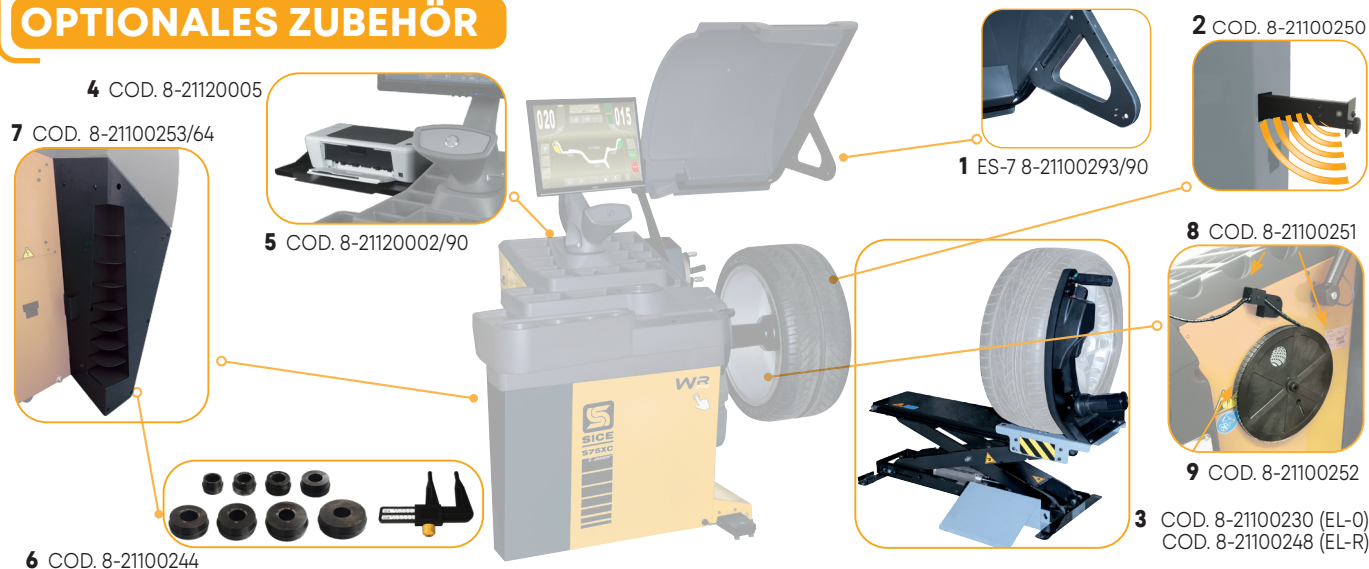

|   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ES-7 Berührungsloser Sonarsensor                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | RRO RUN-OUT KIT Der S75X C Touchscreen kann mit dem speziellen RRO-Kit (auf Anfrage) zu einem Modell mit diagnostischen Funktionen aufgerüstet werden. Serienmäßig mit RRO: das BESTFIT-Programm, das den Punkt der größten Radunwucht erkennt. |
| 3 | EL-Ø (automatisch) e EL-R (manuell) die die Belastung des Bedieners verringern, tägliche Arbeitsabläufe beschleunigen und eine perfekte Zentrierung gewährleisten..                                                                             |
| 4 | USB A4 Farbtintenstrahldrucker                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | Druckerhalterung                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 | HPC Set mit 8 doppelseitigen Buchsen, niedrige Konizität, hohe Präzision                                                                                                                                                                        |
| 7 | Stützsäule RAL 7016 für 8 doppelseitige HPC-Buchsen                                                                                                                                                                                             |
| 8 | Kit dispenser für Klebegewichte                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 | Rolle Klebegewichte Eisen (5 g x 1200 pz)                                                                                                                                                                                                       |

## TECHNISCHE DATEN

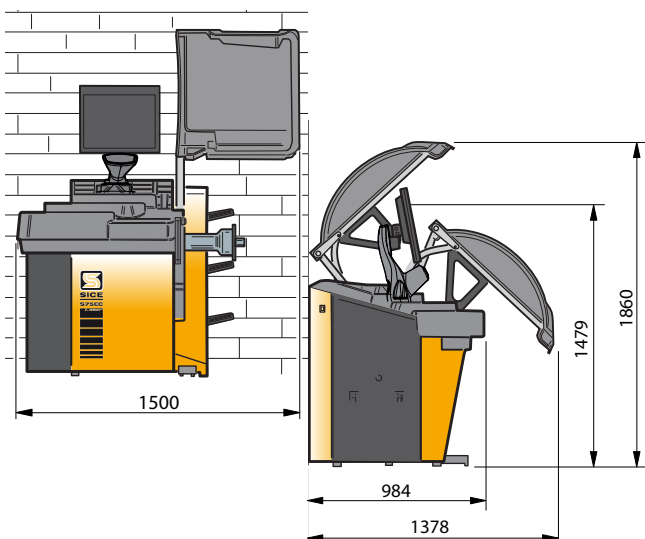

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Stromversorgung                       | 100/230V-1Ph-50/60Hz       |
| Aufgenommene Leistung                 | 400 W                      |
| Auswuchtgeschwindigkeit               | 75 - 85 - 98 rpm           |
| Maximaler Unwuchtwert                 | 999 g - 35,3 oz            |
| Auflösung                             | 1 g - 0,0353 oz            |
| Durchschnittliche Messzeit            | 5,5 s                      |
| Wellen- bzw. Achsdurchmesser          | 40 mm - 1,57"              |
| Einstellbare Felgenbreite             | 1.5" ÷ 20"                 |
| Einstellbarer Felgendurchmesser       | 1" ÷ 35"                   |
| Messbarer Felgendurchmesser           | 10" ÷ 28"                  |
| Maximale Radbreite (mit Schutz)       | 600 mm (23,6")             |
| Maximaler Raddurchmesser (mit Schutz) | 1117 mm (44")              |
| Maximaler Abstand Rad/Maschine        | 275 mm (10,82")            |
| Radgewicht                            | 85 kg                      |
| Maschinengewicht                      | 145 kg                     |
| Druckluftdruck (S75X C)               | 7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi) |

Fotografie, Eigenschaften und technische Daten sind nicht verbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.