

# S75X C - S75X

*Laser*



## Équilibruse avancée semi-automatique à écran tactile

Conçue pour les centres de services pneumatiques, les concessionnaires et les ateliers de réparation automobile avec des volumes de travail moyens à élevés.

Disponible avec verrouillage manuel (S75X) ou verrouillage automatique Pneulock (S75X C) pour des opérations plus rapides et une précision de centrage sans compromis.



## Efficacité maximale!





## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### TOUCHSCREEN

L'interface graphique et la technologie tactile simplifient et accélèrent les opérations ainsi que la sélection des programmes de travail.

### QUICK PROGRAM PRO

Jauge numérique intelligente avec acquisition automatique du diamètre et de la distance. Grâce à la nouvelle fonction **Quick Program Pro**, le programme d'équilibrage s'active automatiquement, éliminant toute sélection manuelle et rendant l'utilisation plus rapide et intuitive.

Lors de la mémorisation, le système **guide l'opérateur** dans le choix des plans intérieurs de la jante.

### AUTOMATIC POSITIONING & LED LIGHT

À la fin du lancement, la roue est freinée et positionnée automatiquement pour l'équilibrage (RPA).

**Éclairage LED intégré:** illumine la zone de travail pour faciliter le nettoyage de la jante et l'application des contrepoids.




### LASER DOT

Trois systèmes pour le positionnement des poids adhésifs : placement extrêmement rapide avec le pointeur LASER DOT, avec le clip porte-poids, ou manuellement à 12 heures.

### ES-7 SENSOR (en option)

Capteur sonar pour la mesure automatique sans contact de la largeur de la roue.



## TOUS LES PROGRAMMES POUR LE PROFESSIONNEL



### WR WEIGHT REDUCTION EVO



Réduisez jusqu'à 20 % le temps de travail et jusqu'à 30 % l'utilisation de contrepoids, avec des avantages économiques et environnementaux immédiats. Un programme conçu pour ceux qui souhaitent un équilibrage plus rapide et durable. Grâce aux trois compteurs à l'écran, vous pouvez suivre en temps réel les économies réalisées en poids, temps et argent



**Plus d'efficacité, moins de gaspillage, zéro complication**

### SONAR RUN-OUT ET BEST FIT (en option)

Système de diagnostic de l'excentricité radiale de la roue, cause de vibrations non résolues par un simple équilibrage. La présence du capteur sonar RUN-OUT active automatiquement la nouvelle fonction logicielle BEST FIT, qui indique à l'écran le point d'excentricité maximale de la roue et suggère comment la monter sur le moyeu du véhicule avant le serrage des boulons, afin d'éliminer les vibrations dès l'installation

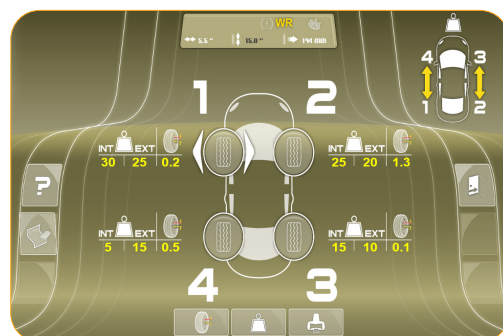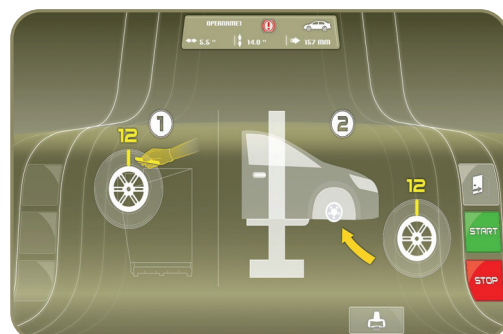

### SMART TYRE SET

Outil spécial de diagnostic du train de roues du véhicule : Une fois toutes les roues enregistrées, le S75X Laser Touchscreen propose le meilleur positionnement sur le véhicule pour favoriser le confort et la sécurité.

## ACCESSOIRES D'ORIGINE



Panneau avant incliné  
Carter de roue gain de place

Ports  
USB et LAN




# S75X C - S75X Laser



## WE NEXT


Le S75X est prêt pour la plateforme digitale Nexion, le système intelligent de connexion et de gestion des équipements en atelier

## ACCESSOIRES ON DEMAND

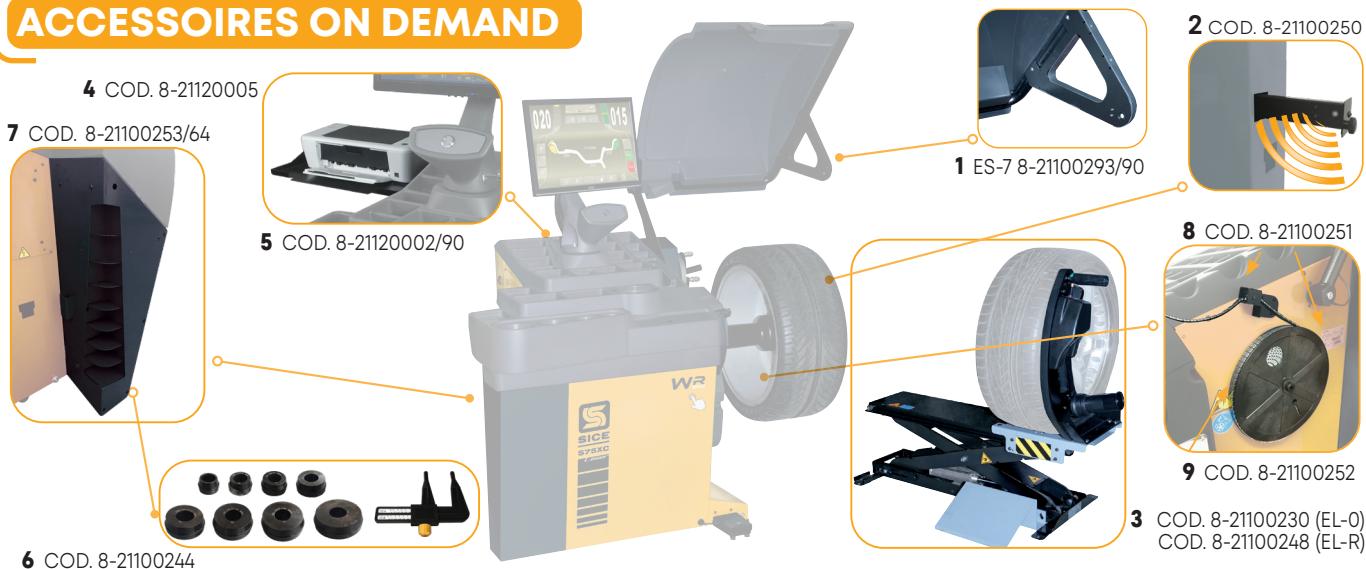

|   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ES-7 Détecteur sonar sans contact                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | RRO RUN-OUT KIT : le S75X C Touchscreen peut devenir un modèle avec fonctions de diagnostic grâce au kit RRO spécial (en option). Inclus de série avec RRO : le programme BEST FIT qui détecte le point d'excentricité maximale de la roue.. |
| 3 | EL-Ø (automatique) et EL-R (manuel) réduisent l'effort de l'opérateur, accélèrent les opérations quotidiennes et garantissent un centrage parfait.                                                                                           |
| 4 | Imprimante couleur A4 à jet d'encre USB                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Support pour imprimante                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | HPC Kit de 8 bagues double-face à faible conicité et haute précision                                                                                                                                                                         |
| 7 | Colonna di supporto AL 7016 pour 8 bagues HPC double-face                                                                                                                                                                                    |
| 8 | Kit distributeur de poids adhésifs                                                                                                                                                                                                           |
| 9 | Bobine de poids adhésifs Rouleau en fer (5 g x 1200 pcs)                                                                                                                                                                                     |

## DONNÉES TECHNIQUES

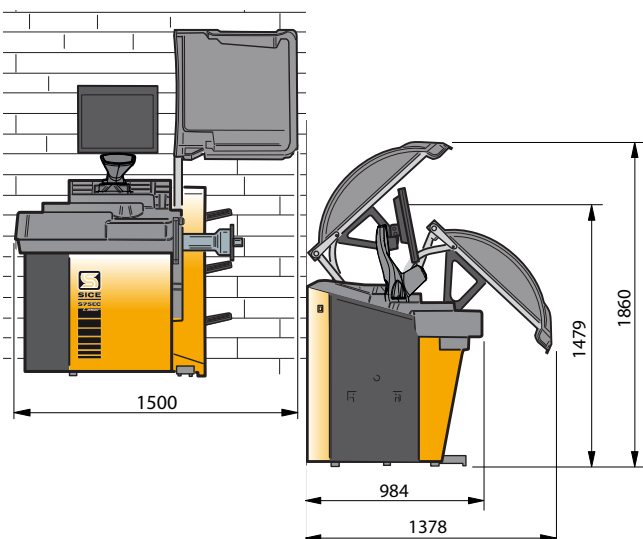

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Alimentation                                  | 100/230V-1Ph-50/60Hz       |
| Puissance absorbée                            | 400 W                      |
| Vitesse d'équilibrage                         | 75 - 85 - 98 rpm           |
| Valeur maximale de déséquilibre               | 999 g - 35,3 oz            |
| Résolution                                    | 1 g - 0,0353 oz            |
| Temps moyen de mesure                         | 5,5 s                      |
| Diamètre de l'arbre                           | 40 mm - 1,57"              |
| Largeur de jante réglable                     | 1.5" ÷ 20"                 |
| Diamètre de jante réglable                    | 1" ÷ 35"                   |
| Diamètre de jante mesurable                   | 10" ÷ 28"                  |
| Largeur maximale de la roue (avec protection) | 600 mm (23,6")             |
| Diamètre maximal de la roue (avec protection) | 1117 mm (44")              |
| Distance maximale roue/machine                | 275 mm (10,82")            |
| Poids de la roue                              | 85 kg                      |
| Poids de la machine                           | 145 kg                     |
| Pression d'air comprimé (S75X C)              | 7 ÷ 10 bar (105 ÷ 165 psi) |

Photographies, caractéristiques et données techniques ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.