




SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

ELEKTROHYDRAULISCHE ZWEI-SÄULEN-HEBEBÜHNE
PDCH 40C

**VIELSEITIGES UND UNIVERSELLES
HEBERLEBNIS!**



4000



Diese Hebebühne wurde gemäß den Anforderungen der Norm EN1493:2022 entwickelt, konstruiert und hergestellt

STRUKTURMERKMALE

Asymmetrische Installation, die einen größeren Türöffnungswinkel gewährt.

SÄULEN

- Geformte, robuste und stabile Säulen mit Innenverstärkung
- Zweiteilige Konstruktion zur Optimierung des Transports- und der Installation



ARMEN

- Geringe Mindesthöhe
- Hebebereich mit 3-stufigen Armen: von kurzem bis mittlerem Radstand, sowie für Transporter
- Möglichkeit zum parallelen Abstellen der Arme am hinteren Teil, um die Positionierung des Fahrzeugs zu erleichtern

ANTRIEBSSYSTEM

- Hochleistungs-Hydrauliksystem mit Schubzylindern
- Synchronisierungsseile



ELEKTROHYDRAULISCHE ZWEI-SÄULEN-HEBEBÜHNE PDCH 40C



MAXIMALE INSTALLATIONSFLEXIBILITÄT

- Obere Querstrebe mit Endschalterfunktion bei maximaler Höhe, zweiteilig konstruiert
- Obere Querstrebe mit verstellbarer Befestigung zur Reduzierung der Installationsbreite von 3500 mm auf 3250 mm, passend für jede Werkstatt

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Türschützer aus Kautschuk

Kapseltes Armsperrsystem mit 360-Grad-Verzahnung, das Stabilität und Sicherheit gewährleistet



SICHERHEIT



- CE-Sicherheitsstopp vor dem Endabsenken: kein Fußschutzbügel erforderlich
- Serienmäßiger CE-Anschlag anstelle von Fußschutzstangen





SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

ELEKTROHYDRAULISCHE ZWEI-SÄULEN-HEBEBÜHNE PDCH 40C


ZUBEHÖR

- Kit für zweite Absenkgeschwindigkeit, für langsameren und kontrollierten Hub:
J213-4100000
- Säulenverlängerungen 700 mm:
J213-4200000
- Installations-Grundplatte zur Reduzierung der erforderlichen Betondicke:
NX1316014
- Hebepads für ultratiefe Fahrzeuge: Mindesthöhe 78 mm:
NX1316006

Für weitere Informationen bitte Bezug auf den kompletten Zubehörkatalog nehmen

AUSSTATTUNG



- a. Doppelter Teleskop-Hubschuh mit großem Verstellbereich (bis zu 4 Tonnen) – 95 bis 174 mm
- b. Verlängerungen: 50 mm und 100 mm

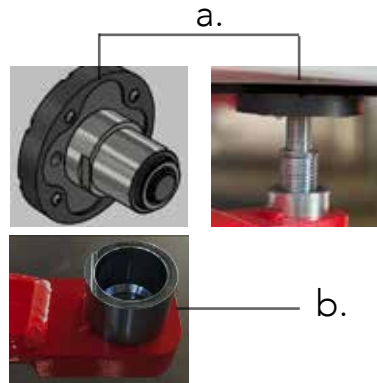

NEU E-CAR ZUBEHÖR



ABMESSUNGEN

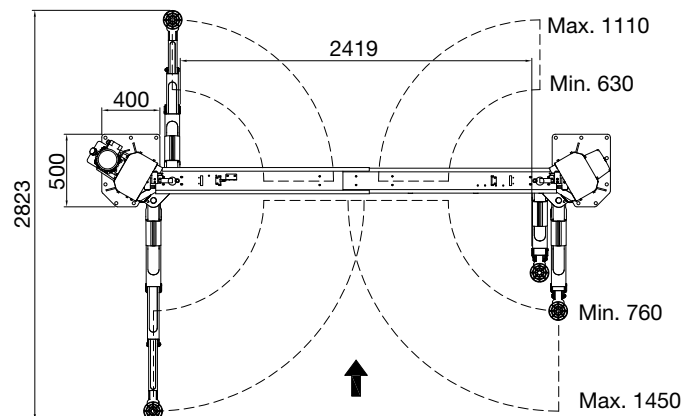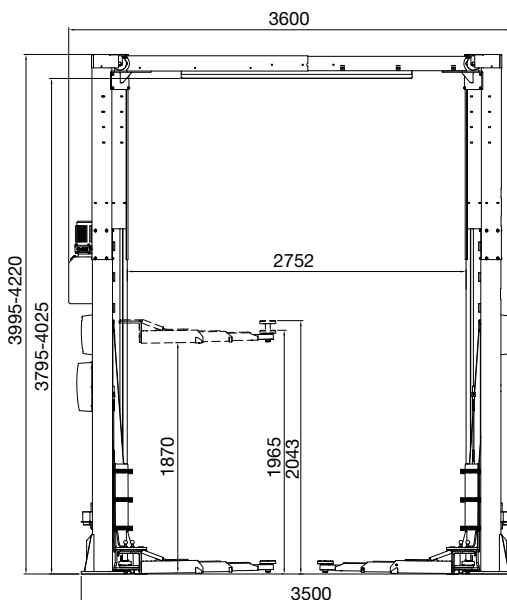

TECHNISCHE DATEN

Maximale Leistung	4000 kg
Hubhöhe	3995 - 4220 mm
Montagebreite	3500 - 3250 mm
Mindestnutzhöhe	95 mm
Maximale Nutzhöhe	2043 mm
Drehstrommotor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Einphasiger Motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Minimale Einbaudicke	100 - 140 mm*

**siehe Installationszeichnungen und Bedienungsanleitung