




SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO DE DOS COLUMNAS
PDCH 40C

EXPERIENCIA DE ELEVACIÓN VERSÁTIL Y UNIVERSAL!



4000



Este elevador ha sido diseñado, desarrollado y fabricado
conforme a los requisitos de la norma EN1493:2022

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Instalación asimétrica que proporciona un mayor ángulo de apertura de la puerta.

COLUMNAS

- Columnas plegadas, robustas y estables con refuerzo interior
- Diseñadas en dos partes para optimizar el transporte y la instalación



BRAZOS

- Baja altura mínima
- Área de elevación con **brazos de 3 etapas**: desde distancia corta a media, y furgonetas
- Posibilidad de estacionamiento en paralelo de los brazos en la parte trasera para facilitar el posicionamiento del vehículo

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

- Sistema hidráulico de alta eficiencia con cilindros de empuje
- Cables de sincronización



ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO DE DOS COLUMNAS PDCH 40C



MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN

- Barra superior con función de parada a altura máxima, diseñada en dos partes
- Barra superior con fijación ajustable para reducir el ancho de instalación, de 3500 mm a 3250 mm, adecuada para cualquier taller.

PROTECCIONES

Protecciones de goma para las puertas

Sistema de bloqueo de rotación de brazos encapsulado, con dentado de 360 grados, que garantiza estabilidad y seguridad



SEGURIDAD



- Parada de seguridad CE antes del descenso final: no se necesita barra de protección para los pies
- Sistema de seguridad mecánico accionado eléctricamente





SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO DE DOS COLUMNAS PDCH 40C

ACCESORIOS


- Kit de segunda velocidad de descenso, para un movimiento más lento y controlado:
J213-4100000
- Extensiones de altura de la columna 700 mm:
J213-4200000
- Placa base de instalación para reducir el espesor de hormigón necesario:
NX1316014
- Almohadillas de elevación para vehículos ultra bajos, altura mínima de 78 mm:
NX1316006

Para más información consultar el catálogo accesorios completo

DOTACIÓN

- a. Patín de elevación telescópico doble con amplio rango de ajuste (hasta 4 toneladas) – 95 a 174 mm



- b. Extensiones: 50 mm y 100 mm

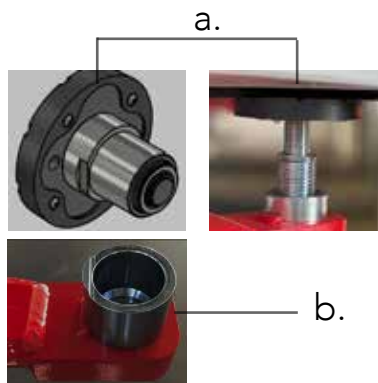

NOVEDAD ACCESORIOS E-CAR



DIMENSIONES

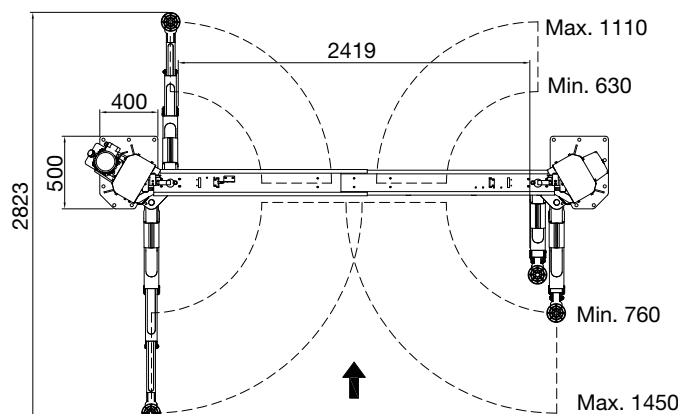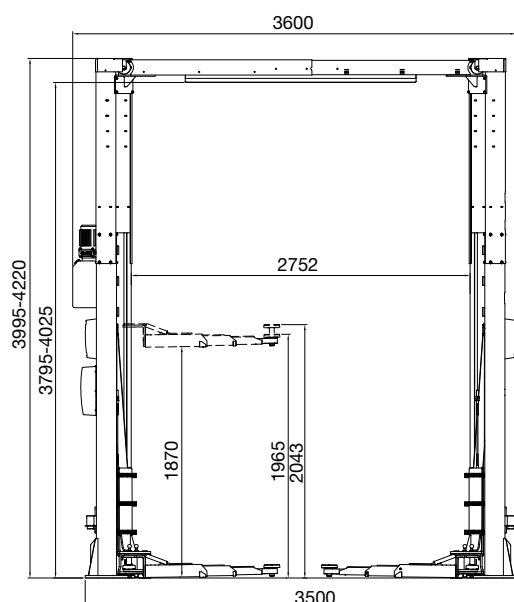

DATOS TÉCNICOS

Capacidad máxima	4000 kg
Altura del elevador	3995 - 4220 mm
Anchura de montaje	3500 - 3250 mm
Altura mínima útil	95 mm
Altura máxima útil	2043 mm
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Espesor mínimo de montaje	100 - 140 mm*

*ver dibujos de instalación y manual de uso