


EXPÉRIENCE DE LEVAGE POLYVALENTE ET UNIVERSELLE!



4000



Cet élévateur a été conçu, développé et fabriqué
conformément aux exigences de la norme EN1493:2022

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Installation asymétrique garantissant un angle d'ouverture des portes plus large.

COLONNES

- Colonnes pliées, solides et stables avec renforcement interne
- Conçues en deux parties pour un transport et une installation optimisés



BRAS

- Faible hauteur minimale
- Zone de levage avec bras à 3 segments: de l'empattement court à moyen, et fourgonnettes
- Possibilité de stationnement parallèle des bras à l'arrière pour faciliter le positionnement de la voiture

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

- Faible hauteur minimale Système hydraulique à haut rendement avec vérins de poussée
- Faible hauteur minimale Câbles de synchronisation



PONT ÉLÉVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE À DEUX COLONNES PDCH 40C



FLEXIBILITÉ MAXIMALE D'INSTALLATION

- Faible hauteur minimale Barre supérieure avec fonction de butée de hauteur maximale, conçue en deux parties
- Faible hauteur minimale Barre supérieure avec fixation réglable pour réduire la largeur d'installation, de 3500 mm à 3250 mm, adaptée à tout atelier.

PROTECTIONS

Protections des portes en caoutchouc

Système de verrouillage de rotation des bras encapsulé, avec denture à 360 degrés, garantissant stabilité et sécurité



SÉCURITÉ



- Arrêt de sécurité CE avant la descente finale : aucune barre de protection des pieds requise
- Système de sécurité mécanique à fonctionnement électrique





SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

PONT ÉLÉVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE À DEUX COLONNES PDCH 40C

ACCESSOIRES


- Kit de seconde vitesse de descente, pour un mouvement plus lent et contrôlé:
J213-4100000
- Extensions hauteur de colonne 700 mm:
J213-4200000
- Plaque d'installation base pour réduire l'épaisseur de béton nécessaire:
NX1316014
- Tampons de levage pour véhicules très: hauteur minimale de 78 mm
NX1316006

Pour de plus amples informations, se référer au catalogue complet des accessoires.

DOTATION

a. Patin de levage télescopique double avec grande plage de réglage (jusqu'à 4 tonnes) – 95 à 174 mm



b. Extensions : 50 mm et 100 mm

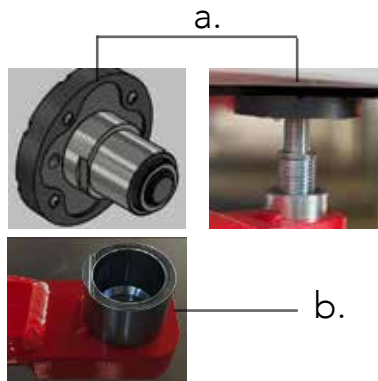

NOUVEAUTÉ ACCESSOIRES E-CAR



ENCOMBREMENTS

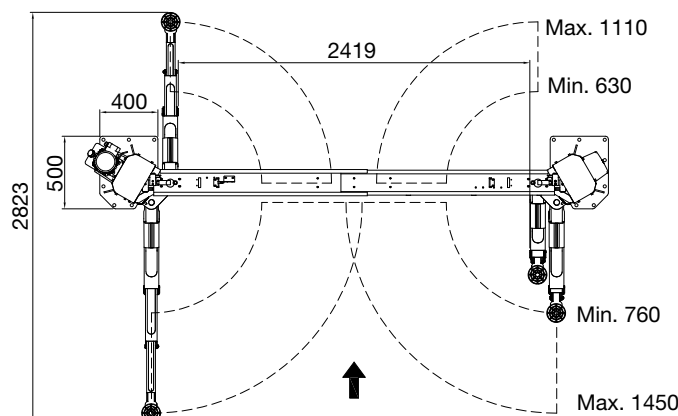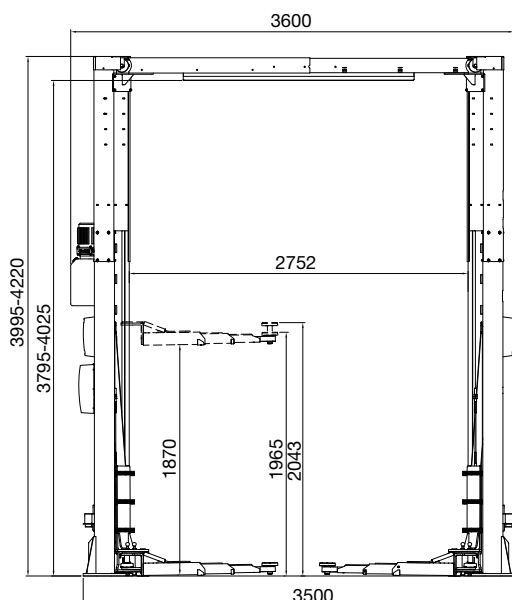

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité maximale	4000 kg
Hauteur de levage	3995 - 4220 mm
Largeur de montage	3500 - 3250 mm
Hauteur minimale utile	95 mm
Hauteur utile maximale	2043 mm
Moteur triphasé	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Moteur monophasé	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Épaisseur minimale d'installationmm	100 - 140 mm*

*se référer aux dessins d'installation et au manuel d'utilisation