




SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO A DUE COLONNE
PDCH 40C

ESPERIENZA DI SOLLEVAMENTO
VERSATILE E UNIVERSALE!



4000



Questo sollevatore è stato progettato, sviluppato e costruito
in conformità alle prescrizioni della norma EN1493:2022

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Installazione asimmetrica che garantisce un più ampio angolo di apertura portiere.

COLONNE

- Colonne piegate, robuste e stabili con rinforzo interno
- Progettate in due parti per ottimizzare trasporto e installazione



BRACCI

- Bassa altezza minima
- Area di sollevamento con bracci a 3 stadi: da passo corto a passo medio e furgoni (vans)
- Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci nella parte posteriore, per permettere un più facile posizionamento del veicolo

SISTEMA DI AZIONAMENTO

- Sistema idraulico ad alta efficienza con cilindri a spinta
- Cavi di sincronizzazione



SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO A DUE COLONNE PDCH 40C



MASSIMA FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

- Barra di sommità con funzione di fine corsa massima altezza, progettata in due parti
- Barra di sommità con fissaggio regolabile per ridurre la larghezza di installazione, da 3500 mm a 3250 mm, adatto a qualsiasi officina

PROTEZIONI

Protezioni in gomma per le portiere

Sistema di bloccaggio rotazione bracci incapsulato, con dentatura a 360 gradi, che garantisce stabilità e sicurezza



SICUREZZA



- Arresto CE di sicurezza prima della discesa finale: nessuna barra proteggi-piedi necessaria
- Sistema di sicurezza meccanico azionato elettricamente





SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT



SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO A DUE COLONNE PDCH 40C

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Kit seconda velocità di discesa, per una corsa più lenta e controllata:
J213-4100000
- Estensioni altezza colonna 700 mm:
J213-4200000
- Piastra di installazione base per ridurre lo spessore di cemento necessario:
NX1316014
- Tamponi di sollevamento per veicoli ultra-ribassati: altezza minima 78 mm:
NX1316006


Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

INGOMBRI

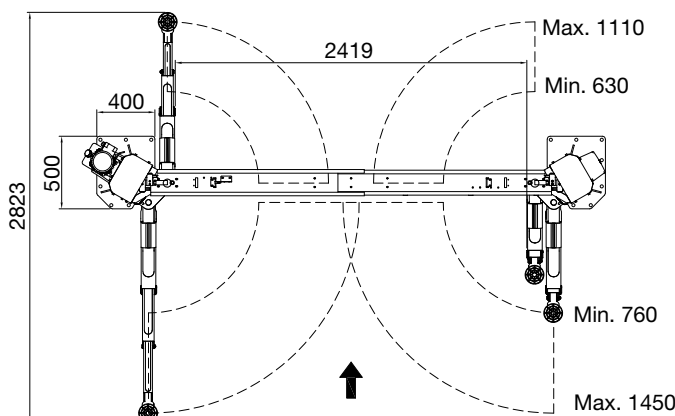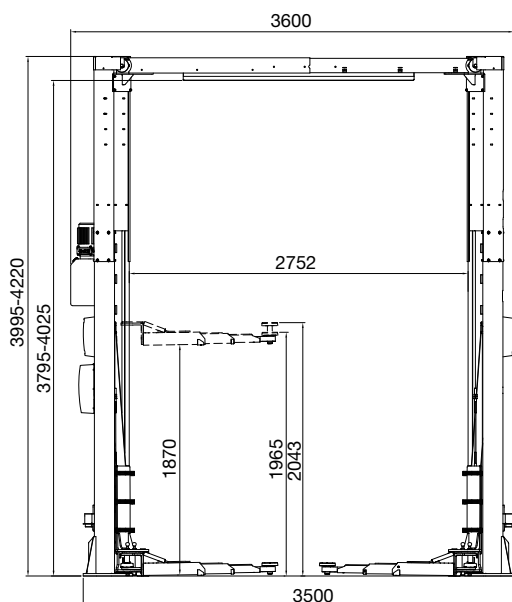

DOTAZIONE

- a. Tampone di sollevamento telescopico doppio con ampio intervallo di regolazione (fino a 4 tonnellate) – 95-174 mm
- b. Prolunghe: 50 mm e 100 mm

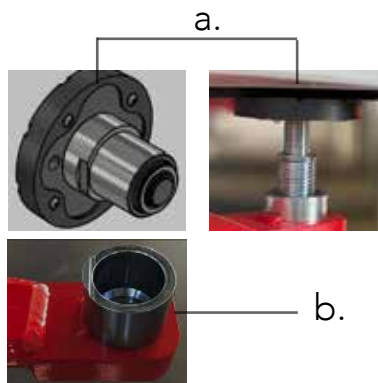

NOVITÀ ACCESSORI E-CAR



DATI TECNICI

Capacità massima	4000 kg
Altezza sollevatore	3995 - 4220 mm
Larghezza di installazione	3500 - 3250 mm
Altezza minima utile	95 mm
Altezza massima utile	2043 mm
Motore trifase	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz
Motore monofase	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz
Spessore minimo di installazione	100 - 140 mm*

* fare riferimento ai disegni di installazione e manuale d'uso